

Algorithmische Graphentheorie

Sommersemester 2021

2. Vorlesung


Dynamische Programmierung – Das Rucksackproblem

Das DP von Bellman & Held-Karp

BellmanHeldKarp(Knotenmenge V , Abstände $c: V \times V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$)

for $i = 2$ **to** n **do**

└ $\text{OPT}[\{v_i\}, v_i] = c(v_1, v_i)$




for $j = 2$ **to** $n - 1$ **do**


└ **foreach** $W \subseteq \{v_2, \dots, v_n\}$ mit $|W| = j$ **do**

└ **foreach** $v_i \in W$ **do**

└ $\text{OPT}[W, v_i] = \min_{v_j \in W \setminus \{v_i\}} \text{OPT}[W \setminus \{v_i\}, v_j] + c(v_j, v_i)$

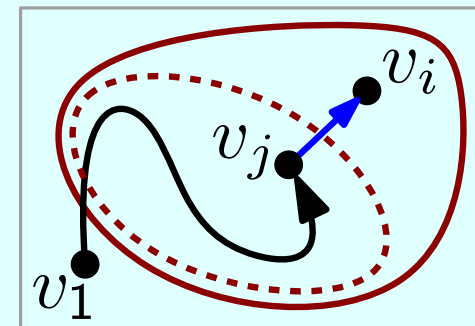

return $\min_{k \neq 1} \text{OPT}[V \setminus \{v_1\}, v_k] + c(v_k, v_1)$

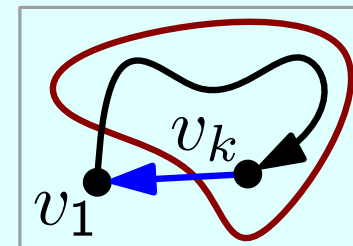

Wie viele Paare (W, v_i) mit $v_i \in W$ gibt's? $\leq n \cdot 2^{n-1}$

Speicher: (= Größe der DP-Tabelle) $O(n \cdot 2^n)$

Das Rucksack-Problem

Gegeben: Menge U von Objekten und für jedes $i \in U$:

– ein Gewicht $w_i \in \mathbb{Q}^+$,

– ein Wert $v_i \in \mathbb{Q}^+$,

außerdem eine Gewichtsschranke $W > 0$.


Gesucht: Teilmenge R von U , so dass

– das Gewicht der Objekte in R höchstens W ist:

$$\sum_{i \in R} w_i \leq W$$

– der Gesamtwert der Objekte in R maximal ist:

$$\sum_{i \in R} v_i \text{ max!}$$

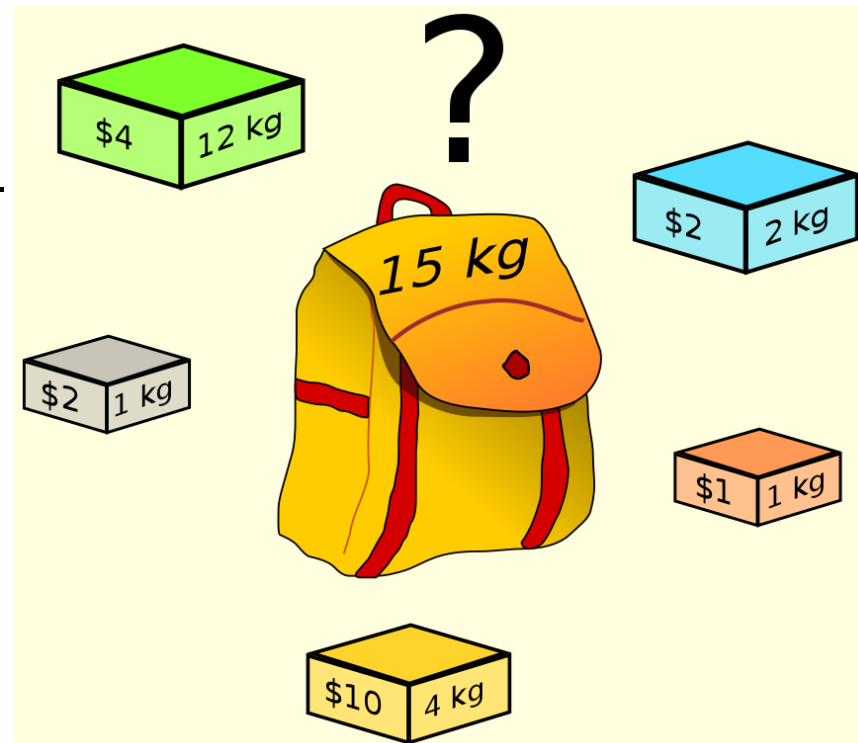

Bad News

Satz. Das Rucksack-Problem ist NP-schwer.

Beweis. Durch Reduktion vom Problem ...

[siehe Buch von Garey & Johnson]

Was tun? – Mach das Problem leichter!

Gegeben: Menge U von Objekten und für jedes $i \in U$:

– ein Gewicht $w_i \in \mathbb{Q}^+$, \mathbb{N}

– ein Wert $v_i \in \mathbb{Q}^+$,

außerdem eine Gewichtsschranke $W > 0$.


Gesucht: Teilmenge R von U , so dass

– das Gewicht der Objekte in R höchstens W ist:

$$\sum_{i \in R} w_i \leq W$$

– der Gesamtwert der Objekte in R maximal ist:

$$\sum_{i \in R} v_i \text{ max!}$$

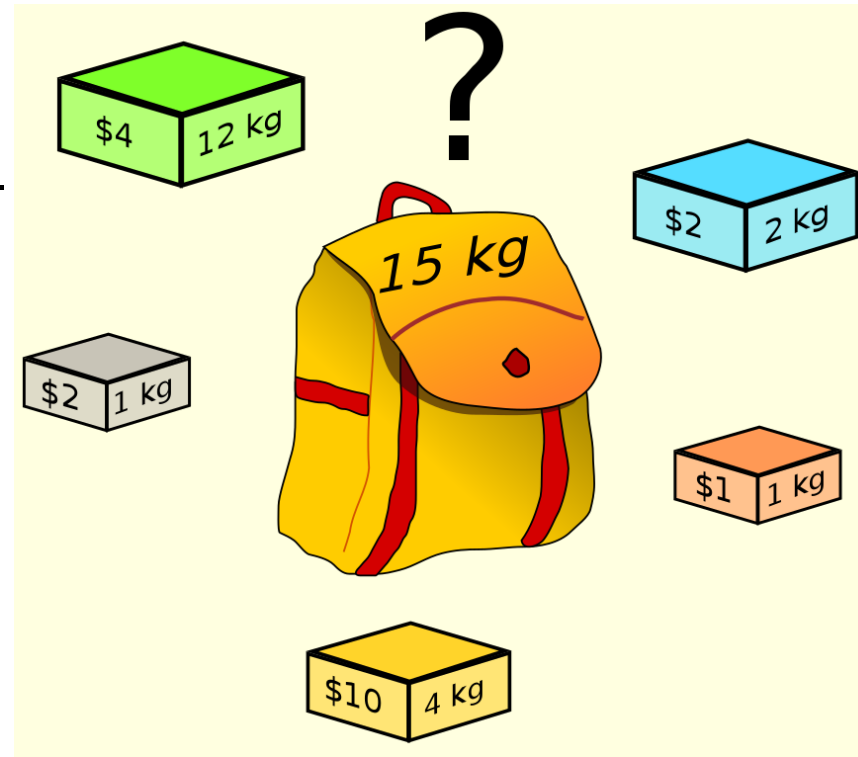

Rekursive Definition

Sei n die Anzahl der Objekte (d.h. $n = |U|$).

Sei $w \in \{1, \dots, W\}$ und $1 \leq i \leq n$.

Idee: Def. $f(i, w) :=$ maximaler Wert von $R \subseteq \{1, 2, \dots, i\}$
mit $\sum_{i \in R} w_i \leq w$.

Dann suchen wir $f(n, W)$.

$$f(1, w) = \begin{cases} v_1 & \text{falls } w_1 \leq w, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Berechnung.

und für $2 \leq i \leq n$:

$$f(i, w) = \begin{cases} \max\{v_i + f(i-1, w - w_i), f(i-1, w)\} & \text{if } w_i \leq w, \\ f(i-1, w) & \text{else.} \end{cases}$$

Dynamisches Programm

Probieren Sie selbst, die Einträge der DP-Tabelle $f[i, w]$ in der richtigen Reihenfolge zu befüllen!

Ausblick

Master-Vorlesung „Advanced Algorithms“

Spannendes Video (30') von Thomas van Dijk zu praktischen Aspekten der Implementierung eines Algorithmus für das Rucksack-Problem:

<https://go.uniwue.de/algoprac4>